

Pvm. 12.2.2015

Mittakaava 1:5

Työ nro:

Piir.nro:

Tekijä STOFIX OY

SEINÄKIINNIKE SK 115 + ERISTEKISKO


TUULETUSVÄLI

SEINÄKIINNIKKEIDEN KIINNITYS
 KIILA-ANKKUREILLA (8x72 KS)

LIIMATIIVITEMASSA

PELTI

URETAANI

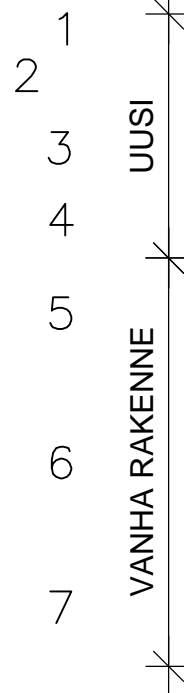

- | | | |
|-------|---|--|
| 20mm | 1 | STOFIX-TIILILAATTALEVY rakennusselityksen mukaan |
| 35mm | 2 | Tuuletusväli |
| 50mm | 3 | STOFIX-kannatinkisko/ Tuulensuojamineraalivilla |
| 50mm | 4 | Pehmeä villa (Paroc Extra) |
| 70mm | 5 | SW-ulkokuori tiililaatalla (vanha) |
| 100mm | 6 | SW-villaeriste (vanha) |
| 100mm | 7 | SW-sisäkuori (vanha) |

Verhouksen kiinnitys:
 Kuumasinkitty kiila-ankkuri M8x72
 Seinäkiinnikkeet k600(vaaka)/k700(pysty)
 1 Kiila-ankkuri/seinäkiinnike, kun
 ulosvetokokeet ankkureille >3.0kN