



**STOFIX OY**  
AHLMANINKATU 2 E  
40100 JYVÄSKYLÄ  
FINLAND  
tel. 0207 959 300  
fax. 0207 959 301  
www.stofix.com

STOFIX-TIILILAATTAVERHOUS

Detaljin tyyppi:

Ikkunan vaakaleikkaus kulmatiili 130  
Sandwich-elementti pesubetonipinnalla  
120mm päälle verhoiltuna

Pvm. 12.2.2015

Mittakaava 1:5

Työ nro:

Piir.nro:

Tekijä STOFIX OY

SEINÄKIINNIKE SK 115 + ERISTEKISKO


TUULETUSVÄLI

SEINÄKIINNIKKEIDEN KIINNITYS  
KIILA-ANKKUREILLA (8x52 KS)

LIIMATIIVISTEMASSA

PELTI

URETAANI

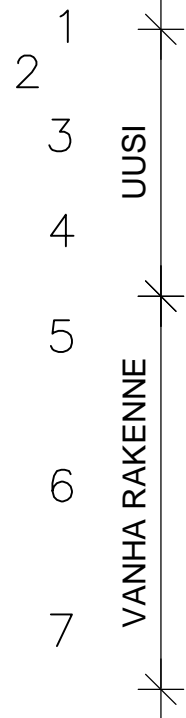

20mm	1	STOFIX-TIILILAATTALEVY rakennusselityksen mukaan
35mm	2	Tuuletusväli
50mm	3	STOFIX-kannatinkisko/ Tuulensuojamineraalivilla
70mm	4	Pehmeä villa (Paroc Extra)
60mm	5	SW-ulkokuori (vanha)
100mm	6	SW-villaeriste (vanha)
100mm	7	SW-sisäkuori (vanha)

Verhouksen kiinnitys:  
Kuumasinkitty kiila-ankkuri M8x52  
Seinäkiinnikkeet k600(vaaka)/k700(pysty)  
1 Kiila-ankkuri/seinäkiinnike, kun  
ulosvetokokeet ankkureille >3.0kN

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.