



**STOFIX OY**  
AHLMANINKATU 2 E  
40100 JYVÄSKYLÄ  
FINLAND  
tel. 0207 959 300  
fax. 0207 959 301  
www.stofix.com

STOFIX-TIILILAATTAVERHOUS

Detailin tyyppi:

Räystäisleikkaus (lecasora)

Sandwich-elementti tiililaatalla

120mm päälle verhoiltuna

Pvm. 12.2.2015


Mittakaava

1:5

Työ nro:

Piir.nro:

Tekijä  
STOFIX OY

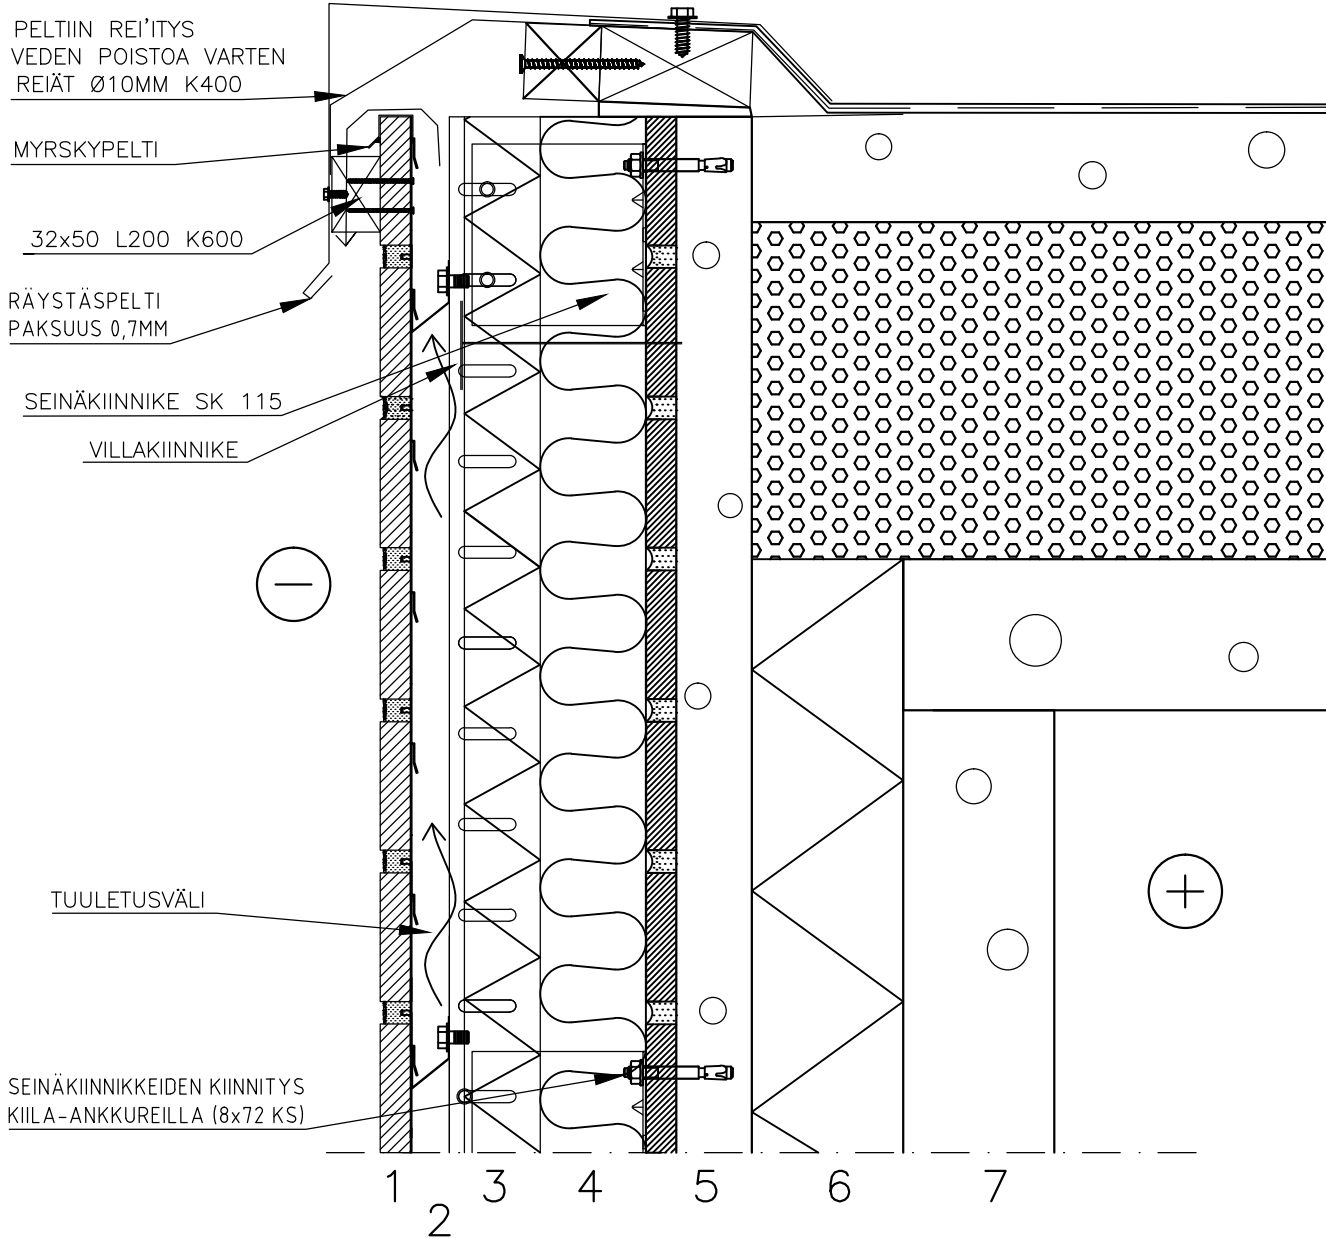

- |       |   |   |
|-------|---|---|
| 20mm  | 1 | STOFIX-TIILILAATTALEVY rakennuslityksen mukaan  |
| 35mm  | 2 | Tuuletusväli                                    |
| 50mm  | 3 | STOFIX-kannatinkisko/ Tuulensuojamineraalivilla |
| 70mm  | 4 | Pehmeä villa (Paroc Extra)                      |
| 70mm  | 5 | SW-ulkokuori tiililaatalla (vanha)              |
| 100mm | 6 | SW-villaeriste (vanha)                          |
| 100mm | 7 | SW-sisäkuori (vanha)                            |

Verhouksen kiinnitys:  
Kuumasinkitty kiila-ankkuri M8x72  
Seinäkiinnikkeet k600(vaaka)/k700(pysty)  
1 Kiila-ankkuri/seinäkiinnike, kun  
ulosvetokokeet ankkureille >3.0kN

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.