


Pvm. 19.2.2015

Mittakaava 1:5

Työ nro:

Piir.nro:

Tekijä STOFIX OY

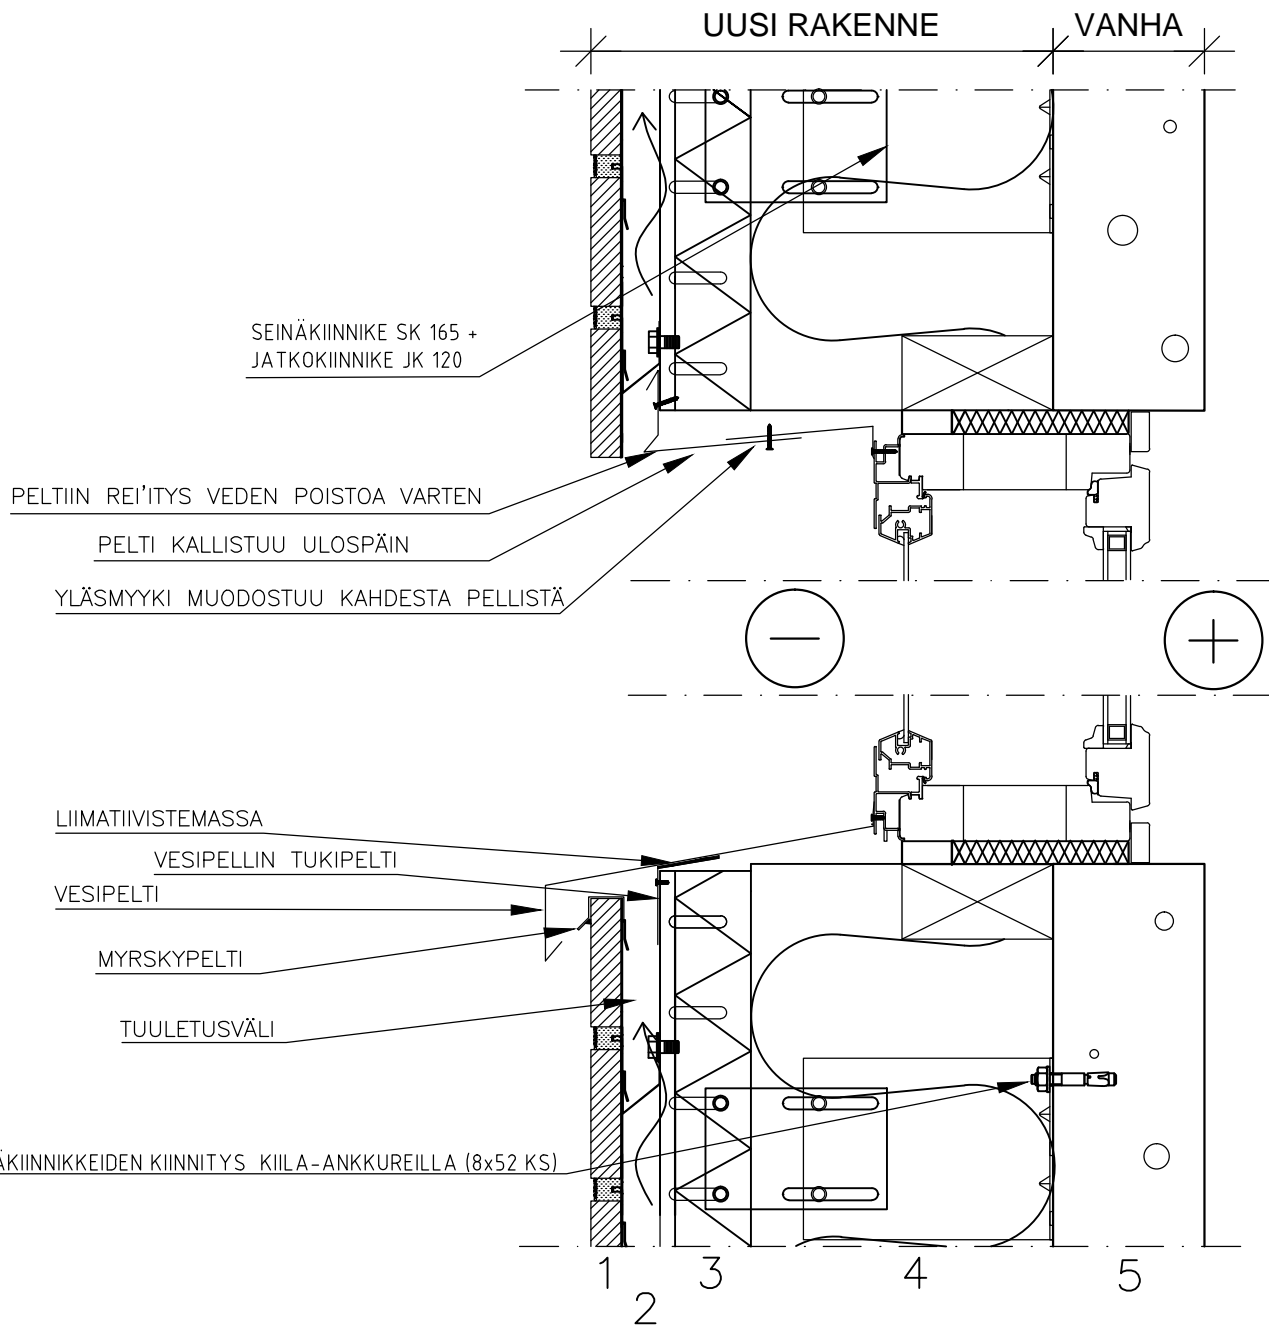

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 20mm  | 1 | STOFIX-TIILILAATTALEVY rakennusselityksen mukaan               |
| 35mm  | 2 | Tuuletusväli   |
| 50mm  | 3 | STOFIX-kannatinkisko/ Tuulensuojamineraalivilla (Paroc Cortex) |
| 200mm | 4 | Pehmeä villa (Paroc Extra)                                     |
| 100mm | 5 | Kantava betonirunko (vanha)                                    |

Verhouksen kiinnitys:  
 Kuumasinkitty kiila-ankkuri M8x52  
 Seinäkiinnikkeet k600(vaaka)/k700(pysty)  
 1 Kiila-ankkuri/seinäkiinnike, kun  
 ulosvetokoheet ankkureille >3.0kN